



E620H

Kompaktní rypadlo SDLG

2,21 t | 14,6 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Motor Yanmar dává minirypadlu dost síly na běžnou stavební práci.
- Ve standardní výbavě jsou hydraulické okruhy X1/X3 pro širokou nabídku nástrojů.
- Přídavné okruhy s pěti rychlospojkami umožňují rychlou a snadnou výměnu nástrojů.
- Barevný sedmipalcový displej v dobrém rozlišení ukazuje stav stroje.
- Kabina s certifikací ROPS má dvě zpětná zrcátka a tři LED světla.
- Filtry jsou na jednom místě, údržba je proto snazší.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

E620H

Technické parametry

Provozní hmotnost	kg	2 210
Model motoru	–	YANMAR 3TNV80F
Jmenovitý výkon	kW	14,6
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 400
Zdvihový objem motoru	cm ³	1 267
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	52
Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku	bar	240
Maximální rypná síla lžice	kN	16,5
Maximální rypná síla násady	kN	10
Pojezdová rychlost (nízká)	km/h	2
Pojezdová rychlost (vysoká)	km/h	4
Stoupavost	°	58
Rychlost otáčení nástavby	ot./min	9,2
Radlice (šířka × výška)	mm	1240 × 275
Měrný tlak na půdu	kPa	35
Objem palivové nádrže	l	20

Rozměry

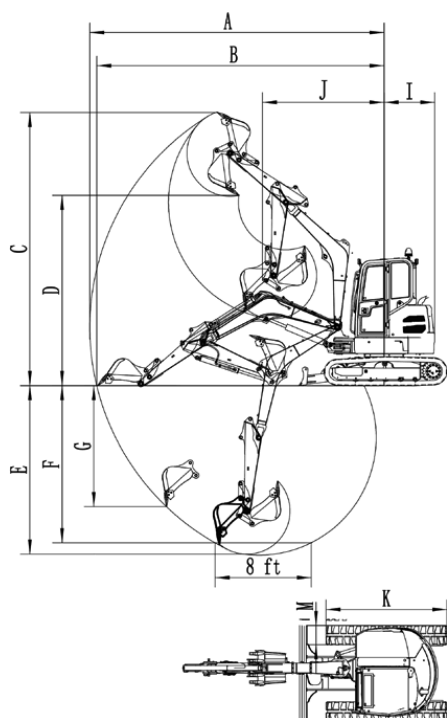

Délka výložníku	mm	1 830
Délka násady	mm	965
Objem lžice	m ³	0,04
Převážné rozměry (d × š × v)	mm	3 805 × 980 × 2 635
A Maximální dosah výložníku	mm	3 970
B Maximální dosah po zemi	mm	3 900
C Maximální výška řezu	mm	3 500
D Maximální výsypná výška	mm	2 450
E Maximální hloubka výkopu	mm	2 305
F Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m	mm	1 575
G Maximální hloubka svislého výkopu	mm	1 740
I Poloměr otáčení zadě	mm	980
J Minimální poloměr otáčení přední části	mm	1 650
K Délka podvozku	mm	1 585
M Šířka pásů	mm	230

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU