



E620HEV

Elektrické minirypadlo SDLG

2,35 t | 9,2 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- E620HEV pohání spolehlivé bateriové moduly: síla bez emisí a s nízkým hlukem.
- Baterie bez údržby se nabije za hodinu a vydrží čtyři až šest hodin práce.
- Sedmipalcový dotykový displej ukazuje stav nabití i výkon, ovládat jde dotykem i klávesnicí.
- Samostatné vodní chlazení drží teplotu baterie v ideálním rozmezí při nabíjení i provozu.
- Kabina se dá vyklopit do velkého úhlu, takže je ke komponentům dobrý přístup.
- Ve standardní výbavě jsou hydraulické okruhy X1/X3 pro širokou nabídku nástrojů.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

E620HEV

Technické parametry

Provozní hmotnost	kg	2 350
Jmenovité napětí	V	358,4
Kapacita baterie	kWh	24
Jmenovitý výkon	kW	9,2
Provozní doba na nabití	h	4-6
Doba nabíjení	h	1
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	52
Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku	bar	240
Maximální rypná síla lžice	kN	16,5
Maximální rypná síla násady	kN	10
Pojezdová rychlost (nízká)	km/h	2
Pojezdová rychlost (vysoká)	km/h	4
Stoupavost	°	25
Rychlost otáčení nástavby	ot./min	9,2
Měrný tlak na půdu	kPa	37

Rozměry

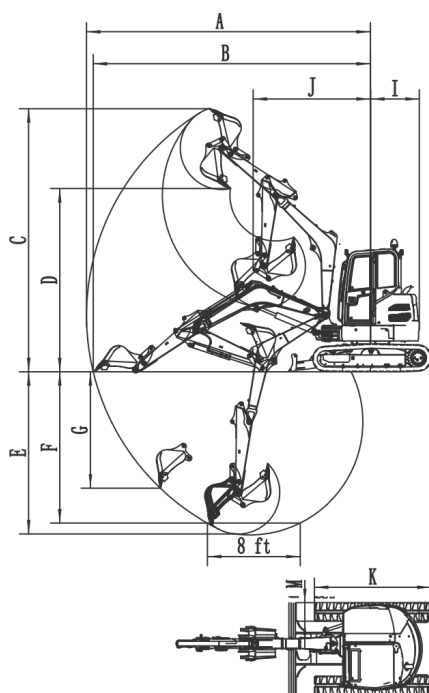

Délka výložníku	mm	1 830
Délka násady	mm	965
Objem lžice	m³	0,04
Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	3 805 × 980 × 2 635
A Maximální dosah výložníku	mm	3 975
B Maximální dosah po zemi	mm	3 915
C Maximální výška řezu	mm	3 510
D Maximální výsypná výška	mm	2 460
E Maximální hloubka výkopu	mm	2 305
F Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m	mm	1 575
G Maximální hloubka svislého výkopu	mm	1 740
I Poloměr otáčení zadě	mm	980
J Minimální poloměr otáčení přední části	mm	1 670
K Délka podvozku	mm	1 585
M Šířka pásů	mm	230

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU