



# E6215H

Pásové rypadlo SDLG

23,2 t | 129,4 kW

Cena na dotaz

## • Přednosti

- Dvacetitunová třída pro velké zemní práce, těžbu v lomech a demolice.
- Motor Perkins 1204J o výkonu 129,4 kW pro trvalou zátěž.
- Hloubka výkopu 6 730 mm, dosah po zemi 9 750 mm a výsypná výška 6 650 mm.
- Převážná šířka znamená nadměrný náklad: počítejte s podvalníkem a povolením.
- Servis i náhradní díly zajišťuje KNSD vlastními mechanikami.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


**KNSD**

# E6215H

## Technické parametry

|                                        |         |               |
|----------------------------------------|---------|---------------|
| Provozní hmotnost                      | kg      | 23 200        |
| Model motoru                           | –       | Perkins 1204J |
| Jmenovitý výkon                        | kW      | 129,4         |
| Jmenovité otáčky motoru                | ot./min | 2 200         |
| Zdvihový objem motoru                  | cm³     | 4 400         |
| Průtok hydraulického čerpadla          | l/min   | 478           |
| Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku | bar     | 340           |
| Maximální rypná síla lžíce             | kN      | 138,5         |
| Maximální rypná síla násady            | kN      | 99,9          |
| Pojezdová rychlost (nízká)             | km/h    | 3,5           |
| Pojezdová rychlost (vysoká)            | km/h    | 5,7           |
| Stoupavost                             | °       | 35            |
| Rychlost otáčení nástavby              | ot./min | 12,1          |
| Měrný tlak na půdu                     | kPa     | 35,1          |
| Objem palivové nádrže                  | l       | 390           |

## Rozměry

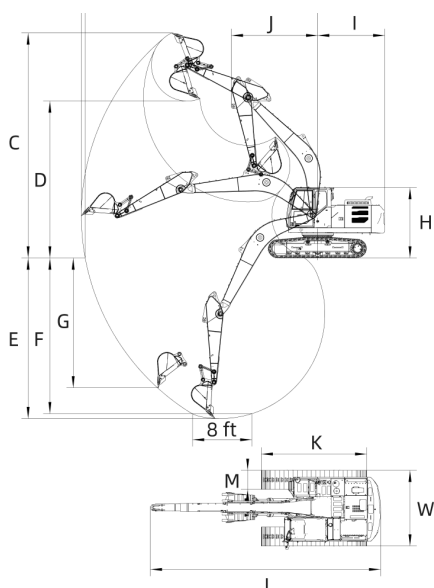

|                                                 |    |                       |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Délka výložníku                                 | mm | 5 700                 |
| Délka násady                                    | mm | 2 900                 |
| Objem lžíce                                     | m³ | 1                     |
| Přepravní rozměry (d × š × v)                   | mm | 9 720 × 3 190 × 2 940 |
| <b>A</b> Maximální dosah výložníku              | mm | 9 940                 |
| <b>B</b> Maximální dosah po zemi                | mm | 9 750                 |
| <b>C</b> Maximální výška řezu                   | mm | 9 450                 |
| <b>D</b> Maximální výsypná výška                | mm | 6 650                 |
| <b>E</b> Maximální hloubka výkopu               | mm | 6 730                 |
| <b>F</b> Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m    | mm | 6 510                 |
| <b>G</b> Maximální hloubka svislého výkopu      | mm | 5 830                 |
| <b>H</b> Celková přepravní výška                | mm | 2 940                 |
| <b>I</b> Poloměr otáčení zadě                   | mm | 2 880                 |
| <b>J</b> Minimální poloměr otáčení přední části | mm | 3 650                 |
| <b>K</b> Délka podvozku                         | mm | 4 460                 |
| <b>L</b> Celková přepravní délka                | mm | 9 720                 |
| <b>M</b> Šířka pásů                             | mm | 800                   |
| <b>W</b> Celková přepravní šířka                | mm | 3 190                 |

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



### Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

[www.knsd.cz](http://www.knsd.cz)



STROJ  
NA WEBU