



E6305H

Pásové rypadlo SDLG

32,2 t | 225 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Nejvýkonnější rypadlo v nabídce: 32 tun a 225 kW pro lomy, těžbu a velké stavby.
- Motor Perkins 1206J-E70TTA je stavěný na práci pod trvalou zátěží.
- Hloubka výkopu 7 150 mm, dosah po zemi 10 510 mm a výsypná výška 7 320 mm.
- Dvě hlavní čerpadla a jedno pomocné dávají dohromady 495 l/min.
- Servis i náhradní díly zajišťuje KNSD vlastními mechaniky.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

E6305H

Technické parametry

Provozní hmotnost	kg	32 200
Model motoru	–	Perkins 1206J-E70TTA
Jmenovitý výkon	kW	225
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 200
Zdvihový objem motoru	cm ³	7 010
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	495
Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku	bar	340
Maximální rypná síla lžice	kN	205,5
Maximální rypná síla násady	kN	144,5
Pojezdová rychlost (nízká)	km/h	3,5
Pojezdová rychlost (vysoká)	km/h	5,7
Stoupavost	°	35
Rychlost otáčení nástavby	ot./min	10,7
Měrný tlak na půdu	kPa	58
Objem palivové nádrže	l	510

Rozměry

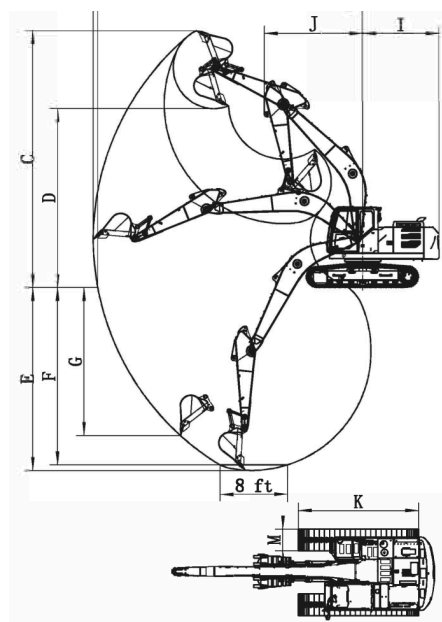

Délka výložníku	mm	6 200
Délka násady	mm	3 050
Objem lžice	m ³	1,6
Šířka lžice	mm	1 625
Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	10 520 × 3 190 × 3 380
A Maximální dosah výložníku	mm	10 710
B Maximální dosah po zemi	mm	10 510
C Maximální výška řezu	mm	10 390
D Maximální výsypná výška	mm	7 320
E Maximální hloubka výkopu	mm	7 150
F Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m	mm	6 970
G Maximální hloubka svislého výkopu	mm	5 940
I Poloměr otáčení zadě	mm	3 140
Minimální poloměr otáčení přední části	mm	3 950
K Délka podvozku	mm	4 850
M Šířka pásů	mm	600

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller
+420 602 751 626 · muller@knsd.cz
KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín
www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU