



ER680H

Kompaktní rypadlo SDLG

8,7 t | 46,2 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Motor Yanmar je sladěný s hydraulickým systémem, takže stroj dosahuje optimální vylamovací síly i zdvihací kapacity.
- Přídavné okruhy s pěti rychlospojkami umožňují rychlou a snadnou výměnu nástrojů.
- Kabina ROPS nové generace je prostorná a pohodlná a nabízí výborný výhled.
- Barevný sedmipalcový displej v dobrém rozlišení ukazuje stav stroje.
- Filtry jsou na jednom místě, údržba je proto snazší.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

ER680H

Technické parametry

Provozní hmotnost	kg	8 700
Model motoru	–	Yanmar 4TN98C
Jmenovitý výkon	kW	46,2
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 200
Zdvihový objem motoru	cm ³	3 319
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	160
Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku	bar	260
Maximální rypná síla lžice	kN	63
Maximální rypná síla násady	kN	40
Pojezdová rychlost (nízká)	km/h	2,9
Pojezdová rychlost (vysoká)	km/h	5,4
Stoupavost	°	30
Rychlost otáčení nástavby	ot./min	10
Radlice (šířka × výška)	mm	2240x412
Měrný tlak na půdu	kPa	38,5
Objem palivové nádrže	l	115

Rozměry

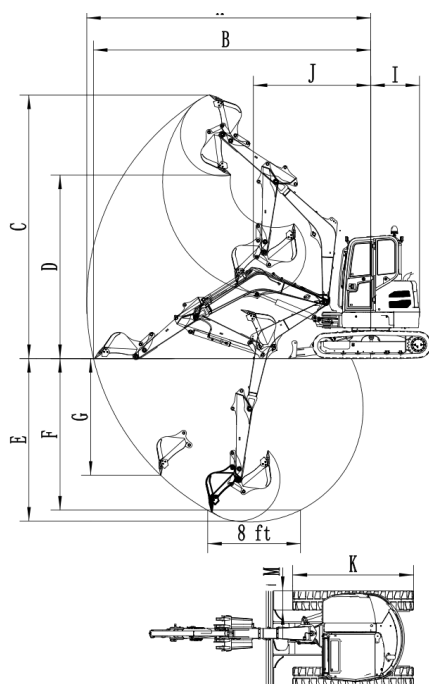

Délka výložníku	mm	3 500
Délka násady	mm	1 750
Objem lžice	m ³	0,28
Převážné rozměry (d × š × v)	mm	6 430 × 2 240 × 2 550
A Maximální dosah výložníku	mm	6 960
B Maximální dosah po zemi	mm	6 775
C Maximální výška řezu	mm	6 805
D Maximální výsypná výška	mm	4 785
E Maximální hloubka výkopu	mm	4 135
F Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m	mm	3 735
G Maximální hloubka svislého výkopu	mm	3 650
I Poloměr otáčení zadě	mm	1 510
J Minimální poloměr otáčení přední části	mm	2 595
K Délka podvozku	mm	2 572
M Šířka pásů	mm	450

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU