



L938H

Kolový nakladač SDLG

13,3 t | 129 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Automatická převodovka a velké pneumatiky 20.5-25 spolehlivě přenášejí výkon.
- Plně variabilní hydraulika snižuje ztráty přepouštěním i spotřebu.
- Reverzní ventilátor chlazení s hydraulickým pohonem mění otáčky podle potřeby a drží správnou teplotu vody i oleje.
- Kabina s certifikací ROPS a FOPS má větší prosklenou plochu, couvací kameru a čtyři pracovní LED světla.
- Všechny důležité údaje ukazuje displej přímo v zorném poli obsluhy.
- Motor i místa denní údržby jsou snadno přístupná pod široce otevíratelnou zadní kapotou.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

L938H

Technické parametry

Objem standardní lžíce	m ³	2,1
Nosnost	kg	3 500
Provozní hmotnost	kg	13 300
Model motoru	–	Cummins
Jmenovitý výkon	kW	129
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 200
Zdvihový objem motoru	cm ³	6 700
Rychlost na 1. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–7,2
Rychlost na 2. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–13
Rychlost na 3. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–28
Rychlost na 4. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–39,5
Maximální vylamovací síla	kN	80
Rozměr pneumatik	–	20,5-25
Objem palivové nádrže	l	200

Rozměry

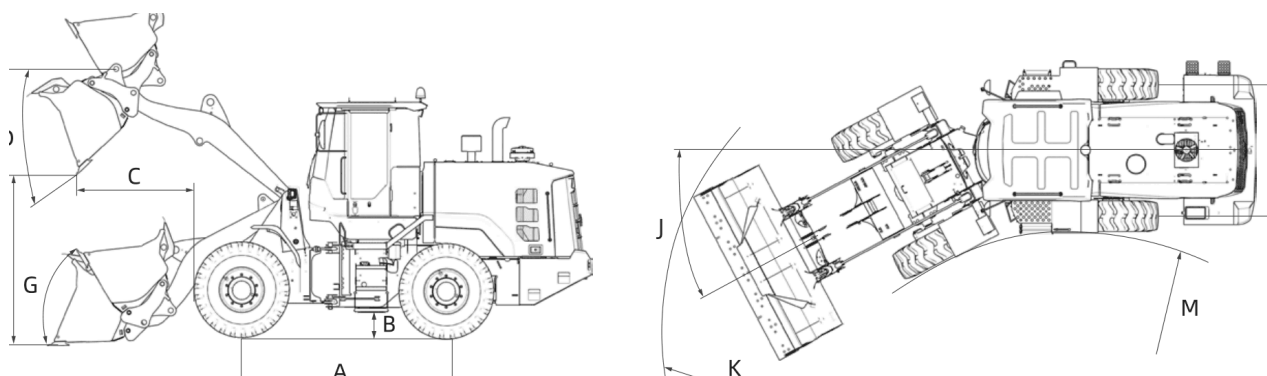

Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	7 700 × 2 616 × 3 400
A Rozvor náprav	mm	2 850
B Světla výška	mm	440
C Dosah při maximální výsypné výšce	mm	1 210
D Výsypný úhel	°	45
E Výška čepu lžíce	mm	3 850
F Výsypná výška	mm	2 750
G Úhel naklopení lžíce u země	°	43,5
I Rozchod kol	mm	1 965
J Úhel zalomení rámu	°	37
K Poloměr otáčení přes lžíci	mm	6 195
M Poloměr otáčení po vnitřní straně pneumatik	mm	3 075

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU