



L958HEV

Elektrický kolový nakladač SDLG

19,7 t | 231 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Elektrický nakladač do hal, překladišť a recyklačních linek: bez výfuku, filtru pevných částic i výměn motorového oleje.
- Baterie LFP 350 kWh vydrží pět až osm hodin provozu.
- Lžice 3,2 m³ a vylamovací síla 150 kN pro každodenní nakládku.
- Bez emisí a s nízkým hlukem, takže se dá pracovat i uvnitř a v noci.
- Servis i náhradní díly zajišťuje KNSD vlastními mechaniky.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG

KNSD

L958HEV

Technické parametry

Objem standardní lžíce

Nosnost

Provozní hmotnost

Typ baterie

Kapacita baterie

Jmenovité napětí

Výkon nabíjení stejnosměrným proudem

Orientační doba provozu

Typ motoru

Jmenovitý výkon

Rychlost na 1. stupeň vpřed / vzad

Rychlost na 2. stupeň vpřed

Maximální vylamovací síla

Rozměr pneumatik

m³ 3,2

kg 5 800

kg 19 700

– LFP

kWh 350

V 579,6

kW 240

h 5 - 8

– PMSM

kW 231



km/h 0–15

km/h 0–40

kN 150

– 23,5-25

Rozměry

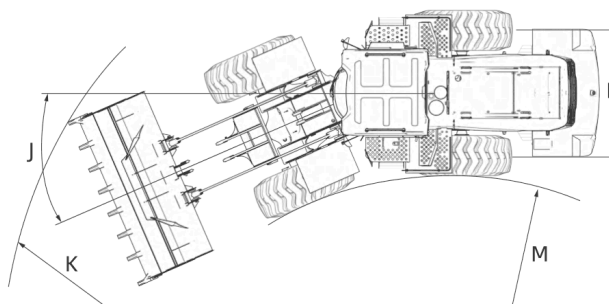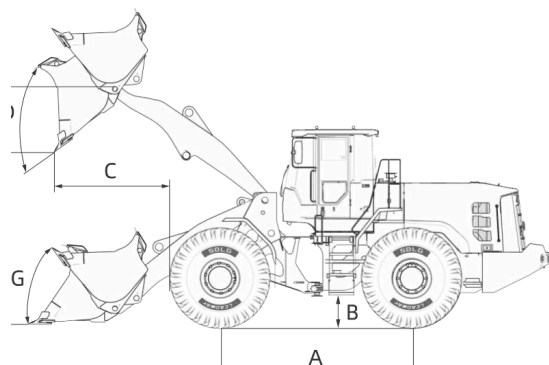

Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	8 850 × 3 016 × 3 460
A Rozvor náprav	mm	3 400
B Světlá výška	mm	435
C Dosah při maximální výsypné výšce	mm	1 340
D Výsypný úhel	°	45
E Výška čepu lžíce	mm	4 145
F Výsypná výška	mm	2 880
G Úhel naklopení lžíce u země	°	42
I Rozchod kol	mm	2 250
J Úhel zalomení rámu	°	36
K Poloměr otáčení přes lžíci	mm	7 310
M Poloměr otáčení po vnitřní straně pneumatik	mm	3 788

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU