



# L959H

Kolový nakladač SDLG

18,45 t | 168 kW

Cena na dotaz

## • Přednosti

- Stejný podvozek i motor Perkins 168 kW jako L958H, ale s větší lžící 3,6 m<sup>3</sup>.
- Na lehčí sypké hmoty, jako je recyklát, biomasa, mulč nebo zemina, naberete na jeden záběr o 12 % víc.
- Nosnost zůstává 5 500 kg; na kamenivo se hodí spíš L958H s menší lžící.
- Kabina s certifikací ROPS a FOPS, couvací kamera a pracovní LED světla.
- Servis i náhradní díly zajišťuje KNSD vlastními mechaniky.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG



**KNSD**

# L959H

## Technické parametry

|                                    |                 |                      |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Objem standardní lžíce             | m <sup>3</sup>  | 3,6                  |
| Nosnost                            | kg              | 5 500                |
| Provozní hmotnost                  | kg              | 18 450               |
| Model motoru                       | –               | Perkins 1206J-E70TTA |
| Jmenovitý výkon                    | kW              | 168                  |
| Jmenovité otáčky motoru            | ot./min         | 2 200                |
| Zdvihový objem motoru              | cm <sup>3</sup> | 7 010                |
| Rychlost na 1. stupeň vpřed / vzad | km/h            | 0–7                  |
| Rychlost na 2. stupeň vpřed / vzad | km/h            | 0–12,5               |
| Rychlost na 3. stupeň vpřed / vzad | km/h            | 0–27                 |
| Rychlost na 4. stupeň vpřed / vzad | km/h            | 0–39                 |
| Maximální vylamovací síla          | kN              | 175                  |
| Rozměr pneumatik                   | –               | 23,5-25              |
| Objem palivové nádrže              | l               | 300                  |

## Rozměry

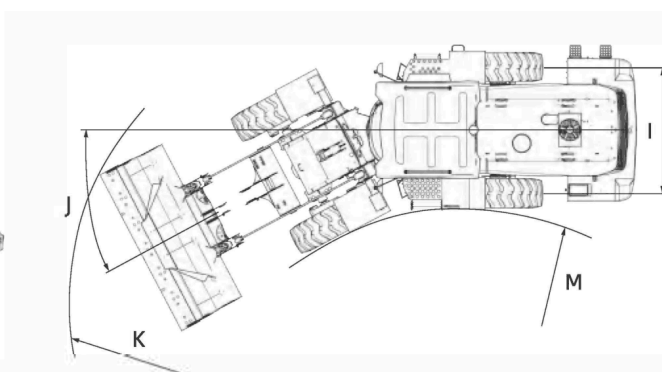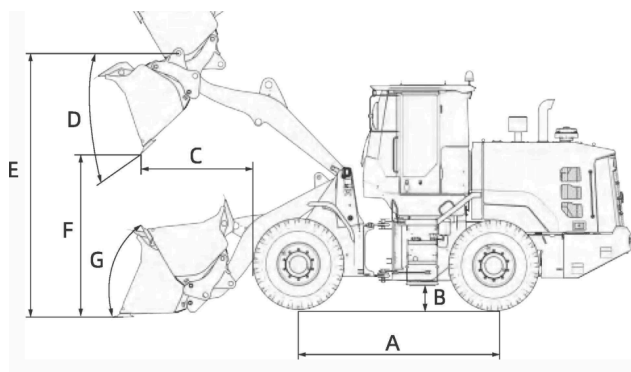

|                                                      |    |                       |
|------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Přepravní rozměry (d × š × v)                        | mm | 8 320 × 3 000 × 3 450 |
| <b>A</b> Rozvor náprav                               | mm | 3 400                 |
| <b>B</b> Světla výška                                | mm | 420                   |
| <b>C</b> Dosah při maximální výsypné výšce           | mm | 1 165                 |
| <b>D</b> Výsypný úhel                                | °  | 45                    |
| <b>E</b> Výška čepu lžíce                            | mm | 4 205                 |
| <b>F</b> Výsypná výška                               | mm | 3 130                 |
| <b>G</b> Úhel naklonění lžíce u země                 | °  | 42                    |
| <b>I</b> Rozchod kol                                 | mm | 2 190                 |
| <b>J</b> Úhel zalomení rámu                          | °  | 38                    |
| <b>K</b> Poloměr otáčení přes lžici                  | mm | 6 980                 |
| <b>M</b> Poloměr otáčení po vnitřní straně pneumatik | mm | 3 560                 |

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



### Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

[www.knsd.cz](http://www.knsd.cz)



STROJ  
NA WEBU