



E6225HEV

Elektrické rypadlo SDLG

23,4 t | 150 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Synchronní motor s permanentními magnety a vysokým krouticím momentem je sladěný s hydraulikou a reaguje rychle.
- Vlastní elektronické řízení SDLG propojuje všechny komponenty, hlídá stav i bezpečnost stroje a rozděluje energii tak, aby vydržela co nejdéle.
- Pohon má stabilní výkon, nízké vibrace i hluk, dlouhou životnost a baterii bez údržby.
- Bateriový systém 423 kWh (12 modulů) se nabije za 1,5 hodiny a vydrží šest až deset hodin práce.
- Chlazení motoru a hydraulického oleje ATS řídí otáčky ventilátoru podle teploty a umí profouknout chladič.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

E6225HEV

Technické parametry

Provozní hmotnost	kg	23 400
Jmenovité napětí	V	618
Kapacita baterie	kWh	423
Jmenovitý výkon	kW	150
Provozní doba na nabití	h	6-10
Doba nabíjení	h	1,5
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	2 × 230 × 18
Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku	bar	355
Maximální rypná síla lžice	kN	147,1
Maximální rypná síla násady	kN	105,3
Pojezdová rychlost (nízká)	km/h	3,5
Pojezdová rychlost (vysoká)	km/h	5,7
Stoupavost	°	35
Rychlost otáčení nástavby	ot./min	12,1
Měrný tlak na půdu	kPa	35,1

Rozměry

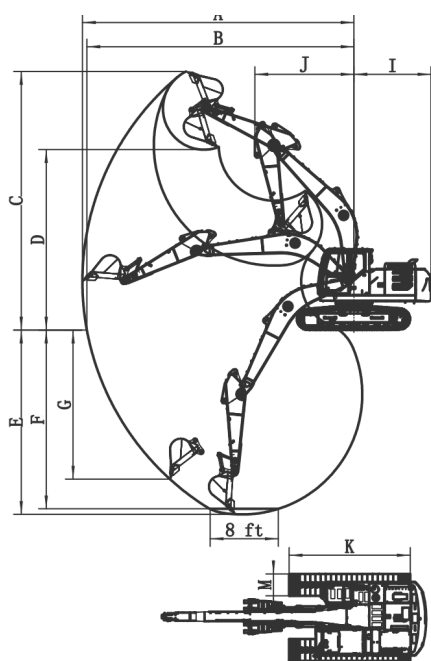

Délka výložníku	mm	5 700
Délka násady	mm	2 900
Objem lžice	m³	1,25
Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	9 720 × 2 990 × 2 940
A Maximální dosah výložníku	mm	9 940
B Maximální dosah po zemi	mm	9 750
C Maximální výška řezu	mm	9 450
D Maximální výsypná výška	mm	6 650
E Maximální hloubka výkopu	mm	6 730
F Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m	mm	6 510
G Maximální hloubka svislého výkopu	mm	5 830
I Poloměr otáčení zádě	mm	2 970
J Minimální poloměr otáčení přední části	mm	3 650
K Délka podvozku	mm	4 460
M Šířka pásů	mm	600

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU