



L903H


Kompaktní kolový nakladač SDLG

3,515 t | 35,5 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Vznětový motor o výkonu 35,5 kW plní emisní normy EU Stage V i US EPA Tier 4 Final.
- Pojezd s řízením DA mění rychlost automaticky a hlídá zatížení stroje.
- Brzdový pedál s funkcí inching umožňuje jemné dávkování a plynulé brzdění, takže je práce přesnější a bezpečnější.
- Kinematika P vede lžici rovnoběžně po celé výšce zdvihu, takže si rozumí i s paletizačními vidlemi.

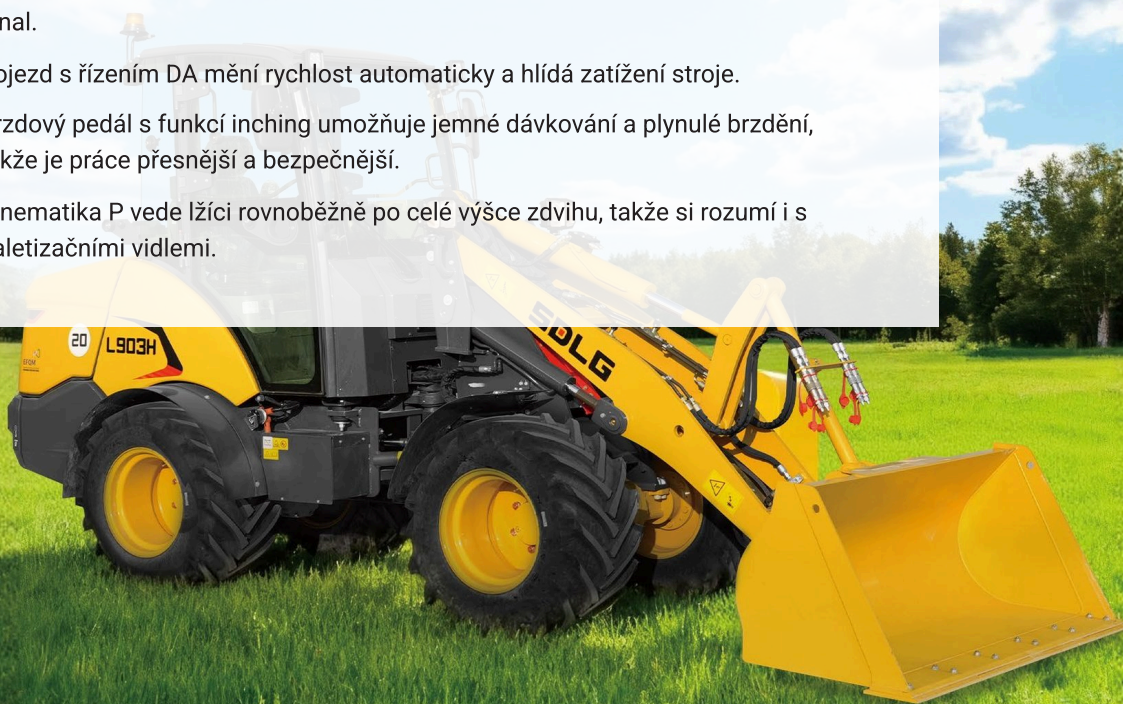

AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

L903H

Technické parametry

Objem lžíce	m ³	0,45
Nosnost	kg	900
Provozní hmotnost	kg	3 515
Maximální vylamovací síla	kN	23
Model motoru	–	Yanmar 4TNV86CT-PLG1C
Jmenovitý výkon	kW	35,5
Zdvihový objem motoru	cm ³	2 091
Typ převodovky	–	HST
Rychlost na 1. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–7,7
Rychlost na 2. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–19,5
Rozměr pneumatik	–	19.0/45-17
Objem palivové nádrže	l	50
Statická klopná síla při plném natočení	kg	1 800

Rozměry

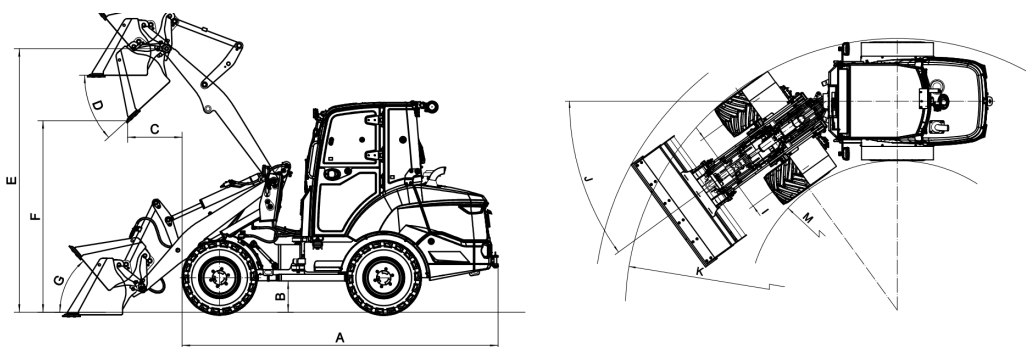

Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	4 890 × 1 720 × 2 384
A Rozvor náprav	mm	3 100
B Světla výška	mm	259
C Dosah při maximální výsypné výšce	mm	620
D Výsypný úhel	°	45
E Výška čepu lžíce	mm	2 990
F Výsypná výška	mm	2 384
G Úhel naklonění lžíce u země	°	48
I Rozchod kol	mm	1 140
J Úhel zalomení rámu	°	36
K Poloměr otáčení přes lžíci	mm	4 130
M Poloměr otáčení po vnitřní straně pneumatik	mm	2 039

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller
+420 602 751 626 · muller@knsd.cz
KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín
www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU