



ER627H

Kompaktní rypadlo SDLG

2,95 t | 15,4 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Motor Kubota dává stroji tah i vylamovací sílu. Stranový posuv výložníku a otáčení jdou plynule, takže se dobře pracuje i ve stísněných místech.
- Ve standardní výbavě jsou hydraulické okruhy X1/X3 pro širokou nabídku nástrojů.
- Přídavné okruhy s pěti rychlospojkami umožňují rychlou a snadnou výměnu nástrojů.
- Mechanicky odpružené sedadlo je pohodlné a méně unavuje.
- Kabina s certifikací ROPS má dvě zpětná zrcátka a tři pracovní LED světla.
- Filtry jsou na jednom místě, údržba je proto snazší.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

ER627H

Technické parametry

Provozní hmotnost	kg	2 950
Model motoru	–	Kubota D1105
Jmenovitý výkon	kW	15,4
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 400
Zdvihový objem motoru	cm ³	1 123
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	70
Nastavení hlavního přepouštěcího tlaku	bar	240
Maximální rypná síla lžice	kN	24
Maximální rypná síla násady	kN	14
Pojezdová rychlost (nízká)	km/h	2,3
Pojezdová rychlost (vysoká)	km/h	4
Stoupavost	°	30
Rychlost otáčení nástavby	ot./min	10,5
Radlice (šířka × výška)	mm	1550 × 291
Měrný tlak na půdu	kPa	27,9
Objem palivové nádrže	l	31

Rozměry

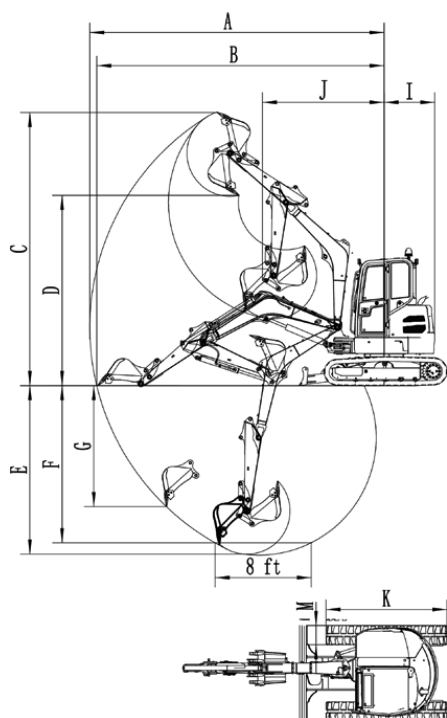

Délka výložníku	mm	2 130
Délka násady	mm	1 300
Objem lžice	m ³	0,06
Převážné rozměry (d × š × v)	mm	4 390 × 1 550 × 2 460
A Maximální dosah výložníku	mm	4 880
B Maximální dosah po zemi	mm	4 760
C Maximální výška řezu	mm	4 410
D Maximální výsypná výška	mm	3 140
E Maximální hloubka výkopu	mm	2 860
F Hloubka výkopu s rovným dnem 2,44 m	mm	2 360
G Maximální hloubka svislého výkopu	mm	2 100
I Poloměr otáčení zadě	mm	775
J Minimální poloměr otáčení přední části	mm	2 240
K Délka podvozku	mm	1 995
M Šířka pásů	mm	300

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU