



L902H

Kompaktní kolový nakladač SDLG

2,2 t | 17,4 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- Motor Kubota dává nakladači dost síly na každodenní práci.
- Motor s velkým zdvihovým objemem pracuje v nižších otáčkách: méně vibrací, hluku i spotřeby a delší životnost.
- K motoru je přístup zezadu i poklopem pod sedadlem obsluhy.
- Otáčky motoru se nastavují pákou plynu, takže se stroj snadno přizpůsobí práci.
- Ochranný rám s certifikací ROPS a FOPS.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

L902H

Technické parametry

Objem standardní lžíce	m ³	0,35
Nosnost	kg	600
Provozní hmotnost	kg	2 200
Model motoru	–	Kubota D1703
Jmenovitý výkon	kW	17,4
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 200
Zdvihový objem motoru	cm ³	1 674
Typ převodovky	–	HST
Rychlost na 1. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–10
Rychlost na 2. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–20
Maximální vylamovací síla	kN	17
Rozměr pneumatik	–	10-16,5
Objem palivové nádrže	l	35

Rozměry

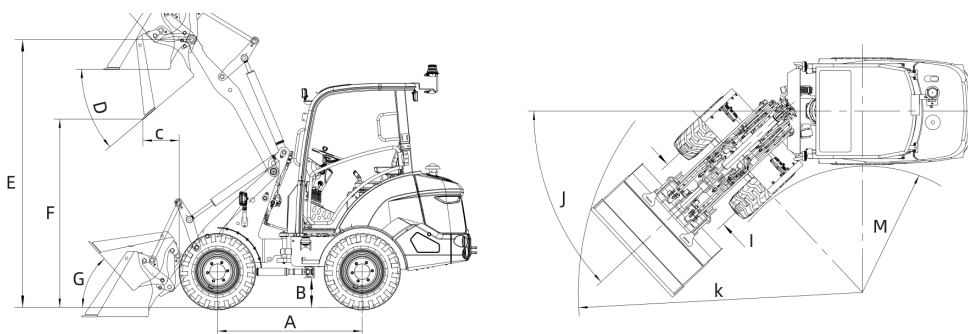

Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	4 010 × 1 440 × 2 282
A Rozvor náprav	mm	1 470
B Světla výška	mm	220
C Dosah při maximální výsypné výšce	mm	365
D Výsypný úhel	°	40
E Výška čepu lžíce	mm	2 728
F Výsypná výška	mm	2 010
G Úhel naklonění lžíce u země	°	48
I Rozchod kol	mm	946
J Úhel zalomení rámu	°	43
K Poloměr otáčení přes lžíci	mm	3 280
M Poloměr otáčení po vnitřní straně pneumatik	mm	1 300

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU