



L958H

Kolový nakladač SDLG

18,7 t | 168 kW

Cena na dotaz

• Přednosti

- L958H pohání motor Perkins s dostatkem výkonu pro jakoukoli práci.
- Automatická převodovka VRTE205 se čtyřmi stupni vpřed i vzad, funkcí kick-down a odpojením pohonu při brzdění. Snadno se ovládá, je spolehlivá a odolná.
- Reverzní ventilátor chlazení s hydraulickým pohonem mění otáčky podle potřeby, drží správnou teplotu chladicí kapaliny i oleje a šetří výkon motoru.
- Kabina má výkonnou klimatizaci a vyhřívané sedadlo se vzduchovým odpružením.
- Kabina s certifikací ROPS a FOPS má větší prosklenou plochu, couvací kameru a čtyři pracovní LED světla.
- Všechny důležité údaje ukazuje displej přímo v zorném poli obsluhy.
- Motor i místa denní údržby jsou snadno přístupná pod široce otevíratelnou zadní kapotou.



AUTORIZOVANÝ DEALER SDLG


KNSD

L958H

Technické parametry

Objem standardní lžíce	m ³	3,2
Nosnost	kg	5 500
Provozní hmotnost	kg	18 700
Model motoru	–	Perkins 1206J-E70TTA
Jmenovitý výkon	kW	168
Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2 200
Zdvihový objem motoru	cm ³	7 010
Rychlost na 1. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–7
Rychlost na 2. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–12,5
Rychlost na 3. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–27
Rychlost na 4. stupeň vpřed / vzad	km/h	0–39
Maximální vylamovací síla	kN	175
Rozměr pneumatik	–	23,5-25
Objem palivové nádrže	l	300

Rozměry

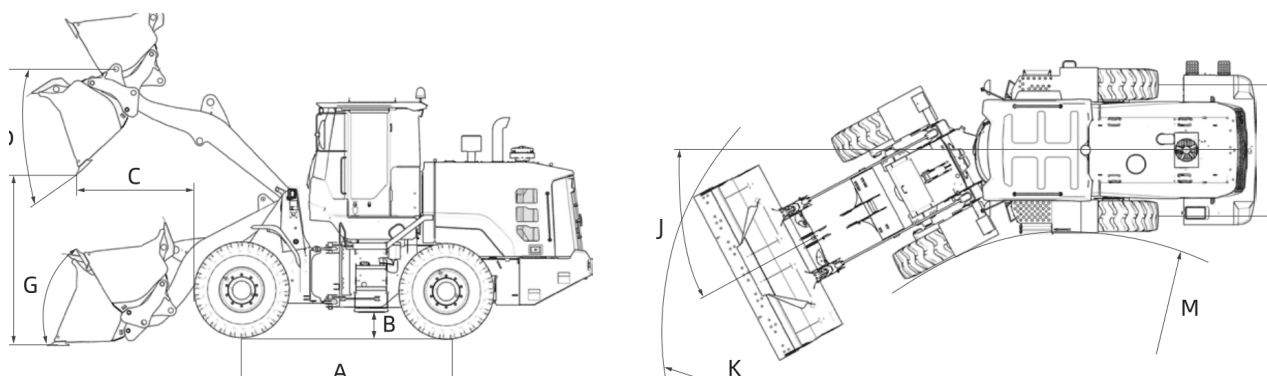

Přepravní rozměry (d × š × v)	mm	8 300 × 3 016 × 3 450
A Rozvor náprav	mm	3 400
B Světlná výška	mm	420
C Dosah při maximální výsypné výšce	mm	1 150
D Výsypný úhel	°	45
E Výška čepu lžíce	mm	4 205
F Výsypná výška	mm	3 150
G Úhel naklonění lžíce u země	°	42
I Rozchod kol	mm	2 190
J Úhel zalomení rámu	°	38
K Poloměr otáčení přes lžíci	mm	6 980
M Poloměr otáčení po vnitřní straně pneumatik	mm	3 560

SDLG si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technické parametry a materiály. Stroj na fotografiích může být vybaven doplňkovou výbavou. Podrobnosti a dostupné varianty vám rád sdělí náš prodejce.



Autorizovaný dealer SDLG

Prodej strojů: Jakub Müller

+420 602 751 626 · muller@knsd.cz

KNSD, s.r.o., K Raškovci 1638, 280 02 Kolín

www.knsd.cz



STROJ
NA WEBU